


MÓDULO LED x2SMD2835 SAMSUNG 1W BLANCO CÁLIDO


WMO-017

WINLED
Más que Iluminación


ESPECIFICACIONES

 MÓDULO


 1 WATT

 12V ---


 FP > 0.7

 100 LÚMENES


 APERTURA: 155°

 3000K BLANCO CÁLIDO


 IRC - REND. COLOR > 80

 SAMSUNG 2835


 41x10x16mm

 PESO: 10gr.


 PLÁSTICO + POLICARBONATO

 ATENUABLE: SI (*OPCIONAL)

 OPERACIÓN: -10 A 40°C


 IP 67

VIDA ÚTIL: 30,000



01 feb 2021

BC

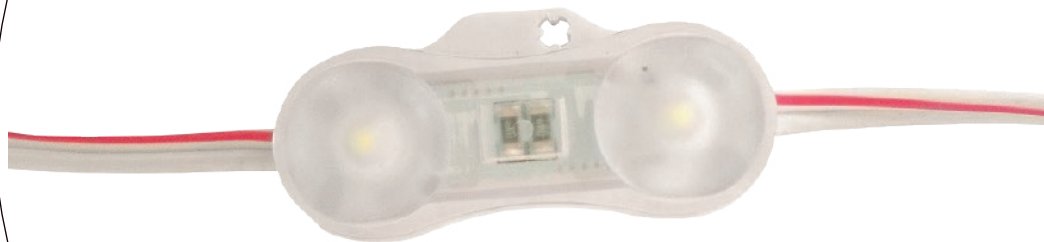

*REQUIERE UN ATENUADOR



Bajo consumo energético: ahorra hasta un 80% comparado con lámparas incandescentes. Su aplicación permite recrear iluminación indirecta para diferentes espacios.

