
















# MÓDULO LED x2SMD2835 SAMSUNG 1W BLANCO NEUTRO




# WMO-018

**WINLED**  
Más que Iluminación

## ESPECIFICACIONES


	MÓDULO
	1 WATT
	12V $\equiv$
	FP > 0.7
	100 LÚMENES
	APERTURA: 155°
	4000K BLANCO NEUTRO
	IRC - REND. COLOR > 80
	SAMSUNG 2835
	41x10x16mm
	PESO: 10gr.
	PLÁSTICO + POLICARBONATO
	ATENUABLE: SI (*OPCIONAL)
	OPERACIÓN: -10 A 40°C
	IP 67

**VIDA ÚTIL: 30,000**



01 feb 2021

BN

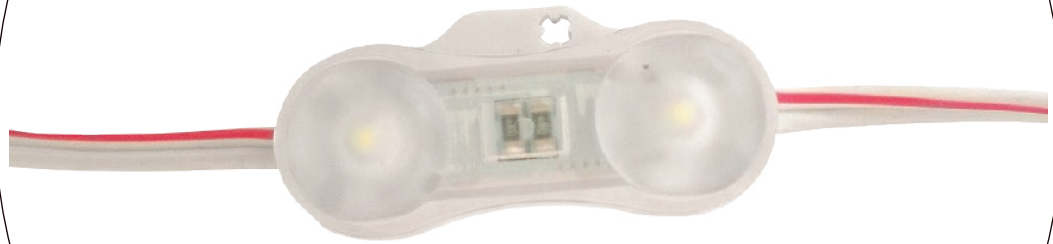

\*REQUIERE UN ATENUADOR



Bajo consumo energético: ahorra hasta un 80% comparado con lámparas incandescentes. Su aplicación permite recrear iluminación indirecta para diferentes espacios.

