



ESPECIFICACIONES

PLACA

90-277~50/60 Hz

USB IN: 90-260~50/60 Hz

USB OUT: 5V= MÁX. 2.1A

15A

75x118mm

PESO: 150gr.




POLICARBONATO+HIERRO GALV.

ATENUADOR: NO


OPERACIÓN: -10 A 40°C

IP20

VISTA 3D




01 ene 2022

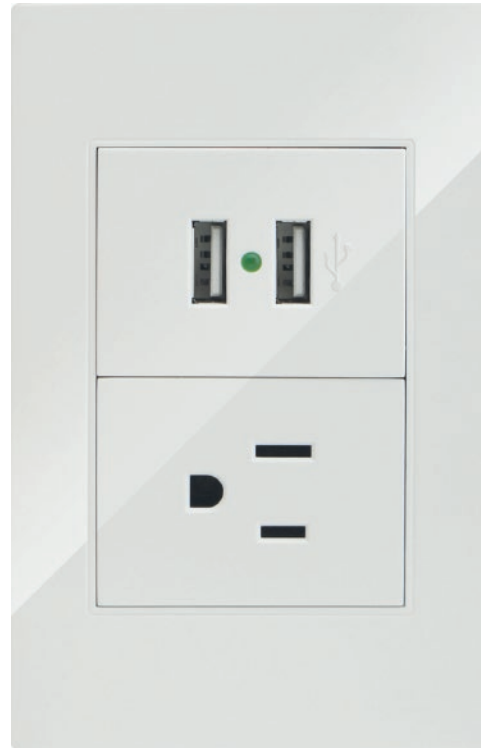

Placa blanca de un contacto y 2 entradas USB de policarbonato y hierro galvanizado. Fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.

Caja Master



Empaque

